

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE

ZÁSUVKOVÝ BOX – TYP IV




MONTÁŽ

- **Dodanie spolu s rokovacím stolom**
 - V prípade dodania boxu spolu s rokovacím stolom (SQUARE, INFINITY, INVITATION) je už vytvorený presný otvor v stolovej doske pre pevné usadenie boxu
 - Box je potrebné iba ľahko nasunúť do pripraveného otvoru
- **Dodanie samostatne bez rokovacieho stola**
 - V prípade dodania boxu bez rokovacieho stola je nutné vytvoriť do uvažovanej dosky otvor s rozmermi 270 x 72 mm

So zásuvkou sú dodávané aj 4 malé skrutky na ďalšie uchytenie boxu, tie ale nie je nutné použiť, pokiaľ je dodržaný rozmer otvoru 270 x 72 mm!

Pokiaľ by bolo aj tak nutné zásuvku spevniť, je nutné dodržať tento montážny postup:


- Odskrutkujte dve skrutky z každej strany, ktoré zo spodnej strany spájajú spodnú a hornú časť boxu
- Obe časti oddelte, spodnú časť (schránku) boxu nasuňte do pripraveného otvoru a z bočných strán dodanými skrutkami prichyťte k doske
- Na spodnú časť nasadte hornú časť boxu a znovu prichyťte zo spodnej strany dvoma skrutkami z každej strany

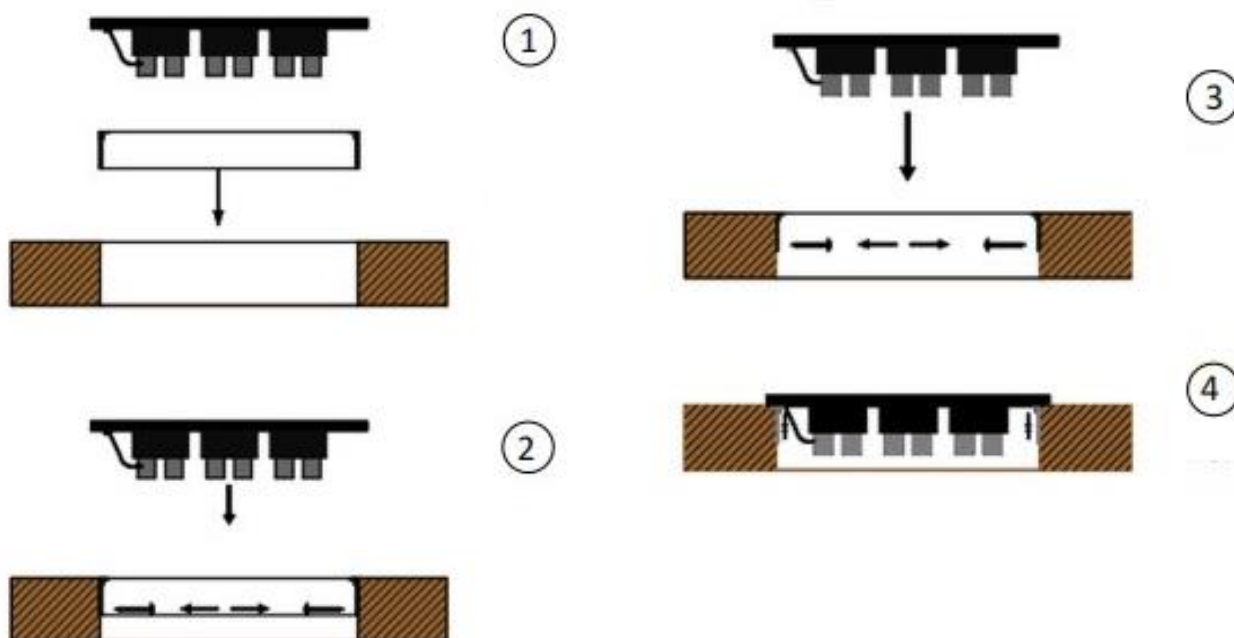

POUŽITIE

Pre plnú funkčnosť všetkých komponentov boxu je nutné zapojiť napájací kábel vedúci zo spodnej časti boxu do zásuvky poskytujúcej prívod elektrickej energie.

Obsah boxu

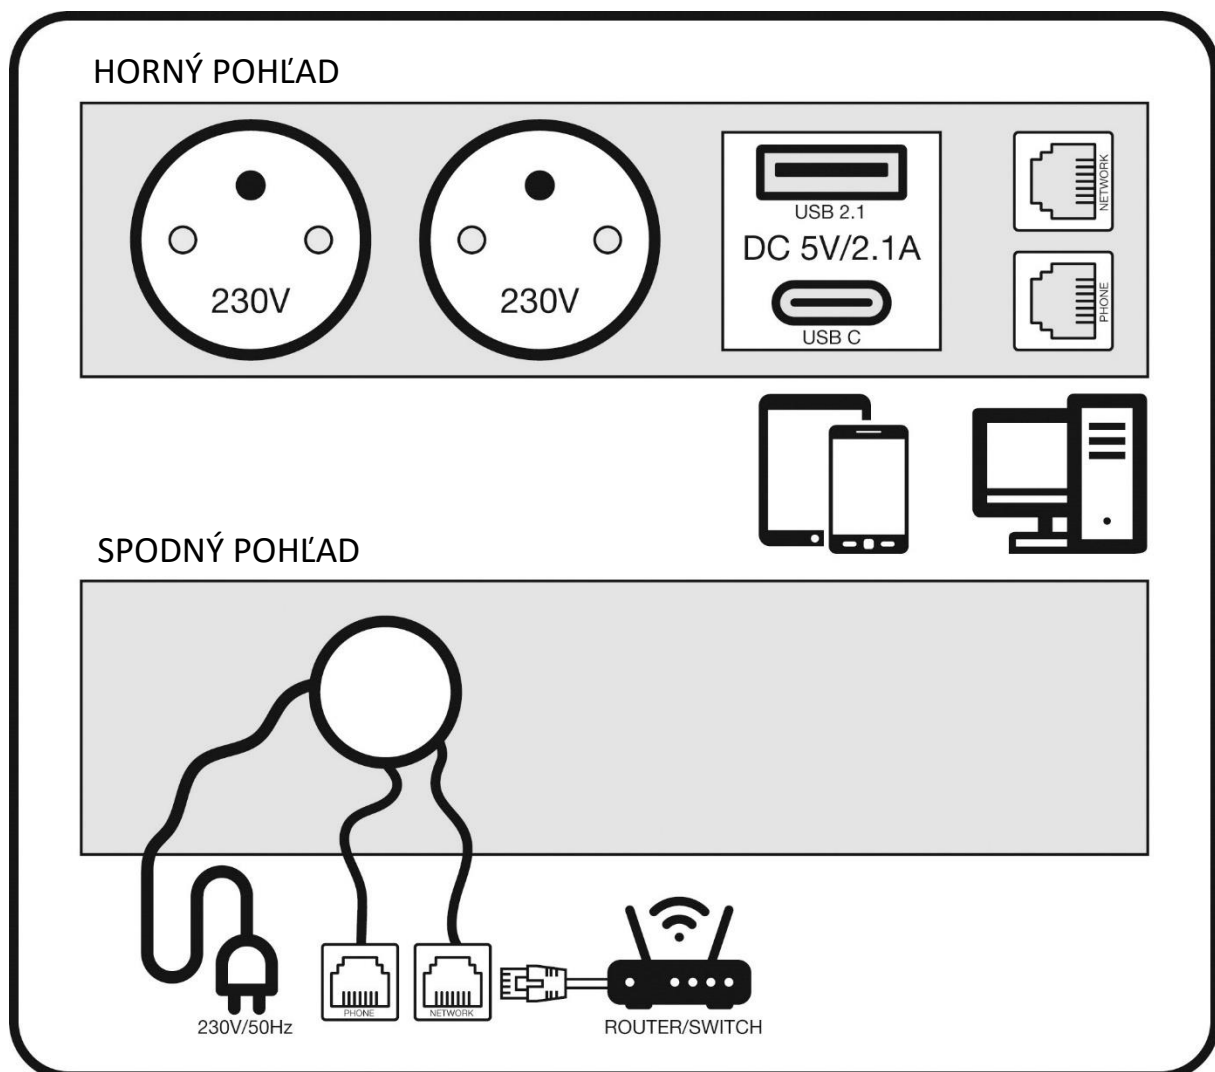

Zásuvka TYP E („francúzska“) 2x – Tento typ uzemnenej zásuvky sa označuje ako E, ale tiež je známy pod označením „francúzska zásuvka“.

Port UCB-A & USB-C – nabíjacie porty na nabitie napr. mobilu či tabletu po pripojení príslušného nabíjacieho kábla. **Tieto porty nemajú funkciu prenosu dát!**

Port Ethernet (RJ-45) 2x – port pre pripojenie sieťového internetového kábla a zaistenie sieťového či telefónneho spojenia medzi aktívnym sieťovým zariadením (router, switch) či sieťovou zásuvkou na jednej strane a koncovým zariadením (napr. notebook či PC) na druhej strane.

Na zaistenie funkčnosti je nutné viesť internetový kábel (nie je súčasťou balenia) z tohto portu do koncového zariadenia a súčasne mať pripojený internetový kábel vedúci zo spodnej časti boxu k sieťovému zariadeniu. Tieto káble je potom nutné zapojiť do rovnakého typu portu pri oboch prepojených zariadeniach.

